




## Der neue LASERWORLD CS1000RGB

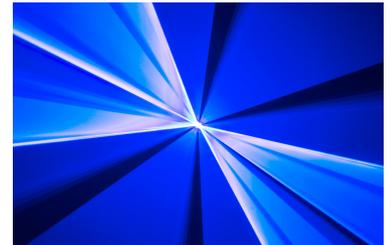

DER NEUE LASERWORLD CS-1000RGB IST JETZT EIN REINER DIODENLASER, BESITZT EIN KOMPLETT NEU DESIGNTES, KOMPAKTES GEHÄUSE MIT EINEM 360° MONTAGEBÜGEL UND VERFÜGT ZUSÄTZLICH ÜBER POWER IN & THROUGH-ANSCHLÜSSE.

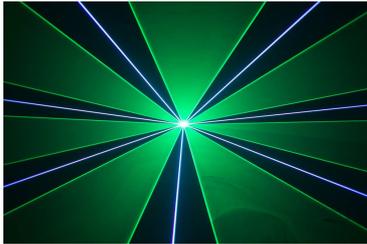

- 1 WATT RGB Lasersystem
- Reiner Diodenlaser
- 30 KPPS
- Einstellbare Strahlenblende am Austrittsfenster

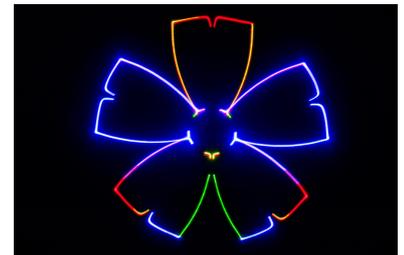

- Plug & Play
- Automatik Modus
- Musikmodus
- DMX
- ILDA
- Master-Slave
- POWER IN & THROUGH
- LCD Display



- Viele hundert Farben inkl. Weiß
- Kräftige Laserstrahlen
- Etwa 120 bereits vorgespeicherte Muster (Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen, u.s.w.)
- Ideal für semi-professionelle Anwendungen
- Für Bars, mittelgroße Clubs & Discos
- Auch bestens geeignet für Mobile DJs und im privaten Bereich



360° Montagebügel für maximale Flexibilität bei der Montage

Demovideo unter :

<https://youtu.be/59VvOfDfNtY>

# Der neue LASERWORLD CS1000RGB weitere technische Daten

<b>Gesamtleistung</b>	1'000 mW
<b>Garantierte Leistung</b>	800 mW
<b>Leistung Rot</b>	200 mW / 650 nm
<b>Leistung Grün</b>	100 mW / 520 nm
<b>Leistung Blau</b>	540 mW / 445 nm
<b>Strahldaten</b>	ca. 3 mm / 1.1 mrad
<b>Scanner</b>	28 kpps@8°
<b>Max. Scanwinkel</b>	40°
<b>Laserquelle</b>	Diode
<b>Laserklasse</b>	4
<b>Betriebsmodi</b>	Automatikmodus, Musikmodus, DMX, ILDA, Master-Slave,
<b>Basismuster</b>	ca. 120 (Ebenen, Tunnel, Gitter, Wellen, etc.)
<b>Zubehör</b>	Stromkabel, Bedienungsanleitung, Interlock, Schlüssel
<b>Stromversorgung</b>	85V - 250 V AC
<b>Stromverbrauch</b>	60 W
<b>Maße</b>	220 x 155 x 145 mm
<b>Gewicht</b>	3,15 kg



Inhaber: Ingo Bischoff

Autorisierter Händler



Robert-Krups-Str. 12

56564 Neuwied

DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0)2631 31326

[info@pyromagic.de](mailto:info@pyromagic.de)

[www.pyromagic.de](http://www.pyromagic.de)